


Ohřivače

XS20 0,45kW až 2kW

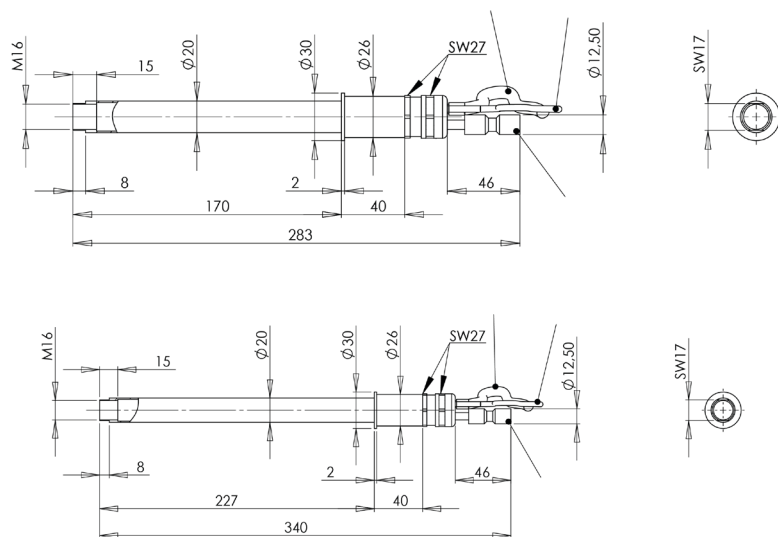

Technické parametry

Obj. č.		5202412	5202414	5202416	5202418	5202420
Napětí	[V]	230				
Frekvence	[Hz]	50/60				
Výkon	[kW]	0,45	0,8	1,0	1,5	2,0
Proud	[A]	1,7	3,5	4,4	6,5	8,8
Max. teplota	[°C]	650				
Min. mn. vzduchu	[l/min]	30	60	75	100	150
Max. tlak přiv. vzduchu	[bar]	6,0				
Připojení vzd.	Ø [mm]	Push-In vsuvka 6mm				
Výstup vzd.	Ø [mm]	M16 vnitřní závit, SW 17				
Rozměry	[mm]	283x30			340x30	
Hmotnost	[kg]	0,4			0,5	
Třída ochrany	I					

* Ovládání regulace topení přes externí logický signál. Pouzdro z nerezové oceli. Délka přívodního kabelu 1,5m. Informace u prodejce.

Příslušenství



Šroubení na hadice 6/4mm se závitem 1/8"

obj.č. 5202405



SSR relé 230VAC 12A (řízení 12V)

obj.č. 5202406



Chladič relé

obj.č. 5202407



Vzduchová hadice 6/4mm, PE

obj.č. 5202410