


Výkonnější o 35%! Flexibilní Ergonomický

- Plynulá regulace teploty – až 650°C
- Vysoce výkonný a mobilní
- S ergonomickou rukojetí
- Rozsáhlé množství příslušenství
- Využití při svařování bitumenů
- O 35% vyšší výkon oproti Leister Electron ST

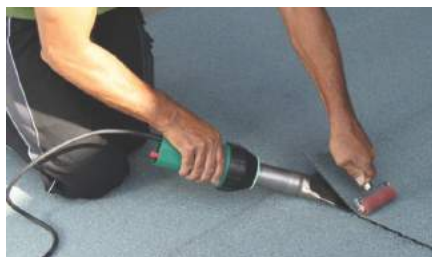

Ideální pole působnosti v oblasti svařování, smršťování, sušení, pájení, zahřívání, aktivace a ohýbání. Možnost využití jak ve stavebnictví, tak i v průmyslu.

Technické parametry

Napětí	[V]	230
Frekvence	[Hz]	50/60
Výkon	[W]	3400
Teplota	[°C]	20-650
Množství vzduchu	[l/min]	500
Statický tlak	[Pa]	3000
Hladina hluku	[dB]	64
Rozměry	[mm]	94 x 320
Hmotnost	[kg]	1,5 s kabelem
Třída ochrany		II



Objednací čísla

6600004 ErOn

Příslušenství



Obj. č. 5107266
Tryska přeplátovací
75x2 mm, ErOn



Obj. č. 5201000
Transportní box



Obj. č. 5200810
Nůžky na fólie



Obj. č. 5106974
Přítlačný váleček 80 mm
(silikon)